

Binks ha reinventato la pistola Airless realizzando le nuovissime pistole A3500 e A7500.

Queste pistole montano una nuova valvola per fluidi grazie alla quale non è più necessario il sistema valvola ad ago/premistoppa di tenuta. Il grilletto è quindi molto più morbido, sono minori i rischi di RSI per l'operatore e la manutenzione è notevolmente ridotta rispetto alle pistole airless tradizionali. Grazie al corpo in alluminio fucinato ad alta resistenza queste pistole sono state create per durare più a lungo rispetto a quelle della concorrenza e gli operatori sono in grado di apprezzarne la differenza grazie al profilo ergonomico dell'impugnatura. È disponibile una gamma di ugelli piatti fissi o ugelli reversibili in carburo di tungsteno per garantire eccellente nebulizzazione e spruzzatura di altissimo livello. Il filtro per fluidi integrato molto lungo ha una superficie filtrante supplementare del 20% per evitare intasamenti di vernice e ridurre la frequenza delle operazioni di pulizia e di sostituzione del filtro. Le pistole A3500 e A7500 Airless vengono proposte con una vasta gamma di accessori di alta qualità per facilitare tutte le applicazioni airless.

Scegliere le pistole Airless di Binks significa raggiungere le massime prestazioni nel campo della nebulizzazione e del confort per l'operatore, oltre all'affidabilità ed alla durata di esercizio.

Applicazioni tradizionali

- Edilizia - Interni/esterni
- Marina e navale
- Macchine agricole
- Veicoli fuori strada
- Strutture industriali in metallo
- Benne per cassonetti e di recupero
- Autobus e camion, applicazioni antirombo comprese
- Settore gas/industria petrolifera offshore e protezione anticorrosione
- Applicazioni di vernici ignifughe
- Treni e materiale rotabile




Pistole A3500 e A7500 Airless
Manutenzione facilitata. Il design "SENZA AGO" rende questa pistola la preferita dei professionisti.

- Nuova valvola innovativa, in attesa di brevetto, che elimina aghi e molle
- Con i modelli a quattro dita il grilletto è più morbido e richiede meno sforzo
 - I modelli a due dita offrono un maggiore controllo
- Parti soggette a usura in carburo di tungsteno per una maggiore durata utile
 - Minore sforzo sul grilletto e impugnatura a profilo ergonomico 3-D che riduce l'affaticamento
 - L'ampio filtro di lunga durata si riempie dall'interno, quindi non collassa
 - Il filtro a lunga durata montato nell'impugnatura è del 20% più grande rispetto a quello delle altre marche.

Il kit pistola A3500 comprende: pistola a spruzzo, porta ugello, (2) filtri fluido 60 mesh e un ugello

Il kit pistola A7500 comprende: pistola a spruzzo, porta ugello, (2) filtri fluido 60 mesh (ugello da ordinare a parte)

Smontaggio rapido e facile per le operazioni di pulizia e manutenzione – Minori tempi di arresto!

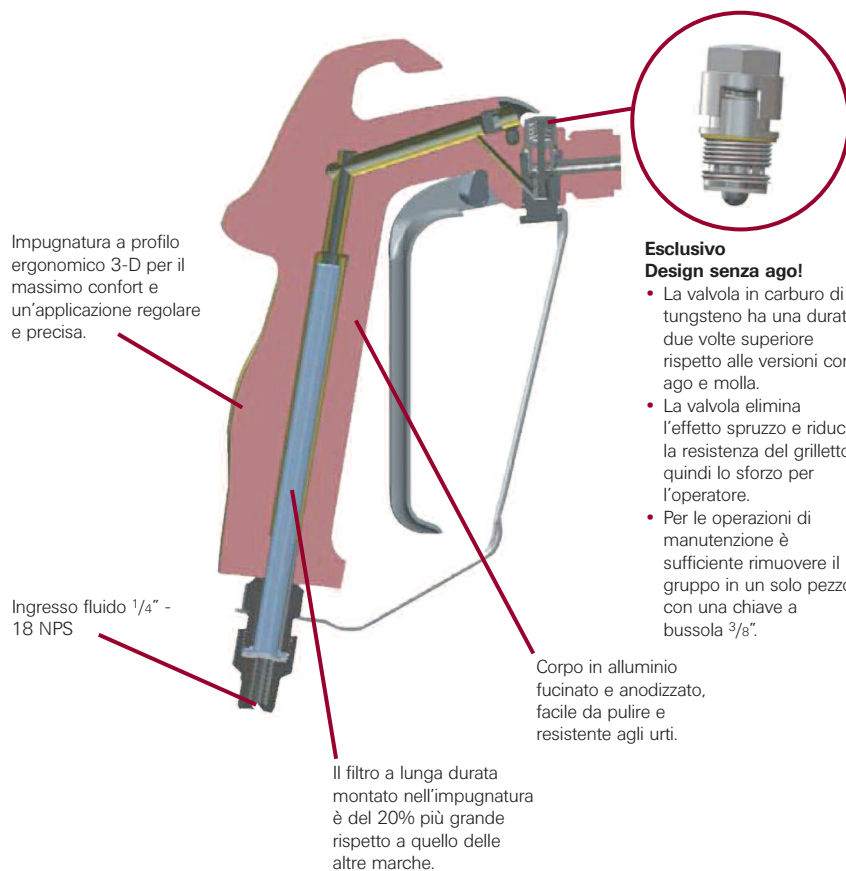

Caratteristiche tecniche

Massima pressione fluido	3500 psi (241 BAR) o 7500 psi (517BAR)
Corpo pistola	Alluminio fucinato
Circuito prodotto	Alluminio anodizzato
Ingresso fluido	1/4" - 18 NPS (M)
Peso Pistola	20,5 oz (580 g)

N° rif. pistola Descrizione (pistole con porta ugello reversibile)

1108-3500-2*	3500 PSI Max (241 Bar), grilletto a 2 dita Kit comprendente: pistola/porta ugello/ugello 9-517-35 e 2 filtri da 60 mesh
1108-3500-4*	3500 PSI Max (241 Bar), grilletto a 4 dita Kit comprendente: pistola/porta ugello/ugello 9-517-35 e 2 filtri da 60 mesh
1108-7500-2†	7500 PSI Max (517 Bar), grilletto a 2 dita Kit comprendente: pistola/porta ugello e 2 filtri da x 60 mesh
1108-7500-4†	7500 PSI Max (517 Bar), grilletto a 4 dita Kit comprendente: pistola/porta ugello e 2 filtri da x 60 mesh

*Ugello 9-517-35 incluso

†Ugello da ordinare a parte.

Testata dai professionisti

"Senza nessun dubbio, la migliore pistola ariless che io abbia utilizzato in 21 anni di lavoro. Pulizia e manutenzione facili, mi consente di concentrarmi sul mio lavoro."

Mark Martinez,

TOPARCO, Inc., Carol Stream, IL



Guida alla scelta dell'ugello

Per ordinare ugelli reversibili per pistola A3500, inserire i numeri riportati sulla tabella nel codice articolo: 9- - - - -35.

UGELLI REVERSIBILI (3500psi)	6" (152mm) larghezza ventaglio	8" (203mm) larghezza ventaglio	10" (254mm) larghezza ventaglio	12" (305mm) larghezza ventaglio
foro 0,007" (0,18 mm)	307			
foro 0,009" (0,23 mm)	309			
foro 0,011" (0,28 mm)	311	411		
foro 0,013" (0,33 mm)	313	413	513	
foro 0,015" (0,38 mm)	315	415	515	615
foro 0,017" (0,43 mm)		417	517	617
foro 0,019" (0,48 mm)		419	519	619
foro 0,021" (0,53 mm)			521	621
foro 0,023" (0,58 mm)				623

Per ordinare ugelli piatti per pistola A3500, inserire i numeri riportati sulla tabella nel codice articolo: 9- - - - -F35.

UGELLI PIATTI (3500psi)	6" (152mm) larghezza ventaglio	8" (203mm) larghezza ventaglio	10" (254mm) larghezza ventaglio	12" (305mm) larghezza ventaglio
foro 0,007" (0,18 mm)	307			
foro 0,009" (0,23 mm)	309			
foro 0,011" (0,28 mm)	311	411		
foro 0,013" (0,33 mm)	313	413	513	
foro 0,015" (0,38 mm)	315	415	515	615
foro 0,017" (0,43 mm)		417	517	617
foro 0,019" (0,48 mm)		419	519	619
foro 0,021" (0,53 mm)			521	621
foro 0,023" (0,58 mm)				623

Per ordinare ugelli reversibili per pistola A7500, inserire i numeri riportati sulla tabella nel codice articolo: 9- - - - -75.

UGELLI REVERSIBILI (7500psi)	6" (152mm) larghezza ventaglio	8" (203mm) larghezza ventaglio	10" (254mm) larghezza ventaglio	12" (305mm) larghezza ventaglio
foro 0,007" (0,18 mm)	307			
foro 0,009" (0,23 mm)	309			
foro 0,011" (0,28 mm)	311	411		
foro 0,013" (0,33 mm)	313	413	513	
foro 0,015" (0,38 mm)	315	415	515	615
foro 0,017" (0,43 mm)		417	517	617
foro 0,019" (0,48 mm)		419	519	619
foro 0,021" (0,53 mm)			521	621
foro 0,023" (0,58 mm)				623
foro 0,035" (0,89 mm)		435		

Elenco componenti


N° articolo	Codice art.	Descrizione
1	1108-3575	Cartuccia valvola
2	54-5760	Kit riparazione pistola airless (vite, dado, raccordo ingresso)
3	54-5730-K5	Kit filtro fluido 60 Mesh (Qtà: 5)
	54-5731-K5	Kit filtro fluido 100 Mesh (Qtà: 5)
4	54-5709-K10	Kit guarnizione filtro (Qtà: 10)
5	54-5721	Protezione grilletto
6	1108-35B	Protezione sicurezza ugello - 3500 psi
	1108-35F	Protezione ugello piatto - 3500 psi
	1108-75B	Protezione sicurezza ugello - 7500 psi
7	9-XXX-35	Ugello reversibile - 3500 psi
	9-XXXF-35	Ugello piatto - 3500 psi
	9-XXX-75	Ugello reversibile - 7500 psi

Accessori

Codice art.	Descrizione
72-2332	Adattatore girevole 1/4"M x 1/4"F
72-2333	Adattatore girevole 3/8"M x 1/4"F
52-5208	Prolunga ugello Airless 36"- 7500 PSI
52-5209	Prolunga ugello Airless 60"-7500 PSI
52-5203	Prolunga ugello Airless 10"-3500 PSI
52-5204	Prolunga ugello Airless 15"-3500 PSI
52-5205	Prolunga ugello Airless 20"-3500 PSI
52-5206	Prolunga ugello Airless 30"-3500 PSI
52-5207	Testina rotante Airless

Tubi completi alta pressione (Airless)

Raccordi tubo: 1/4" NPS			
Lunghezza	Passaggio	Pressione max.	N° Rif.
1m	3/16"	350 bar	H-5811
7,5m	3/16"	350 bar	H-5813
7,5m	1/4"	310 bar	H-5818
7,5m	1/4"	500 bar	H-7506

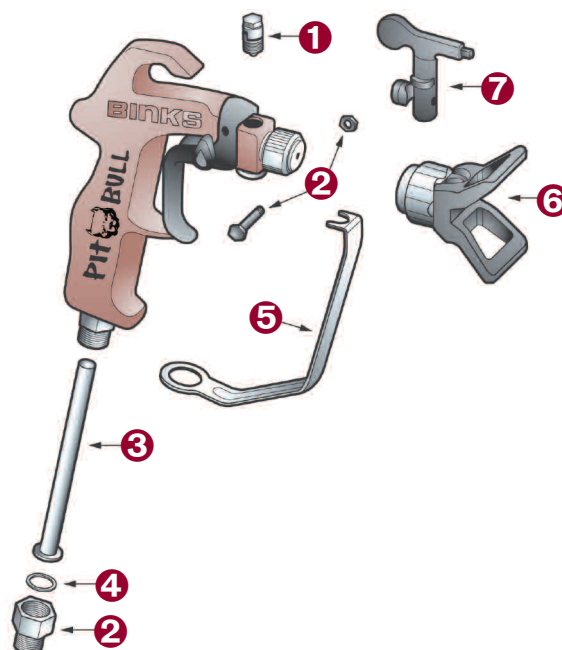

Pratica confezione blister a doppia conchiglia

Tutte le pistole, i componenti e gli accessori sono confezionati in blister trasparente. Le confezioni possono essere appese, riposte su scaffale o impilate. Grazie ad un'apposita apertura, il cliente può premere il grilletto senza aprire l'imballo.



Una serie completa di ugelli e accessori

Binks mette a disposizione una gamma completa di adattatori rotanti, prolunghe per ugelli, tubi flessibili e ugelli per fluidi. Sono disponibili ugelli reversibili per pistole Airless 3500 psi e 7500 psi. Sono disponibili ugelli piatti per pistole Airless 3500 psi. Gli ugelli e i porta ugelli sono provvisti di codice colore per facilitarne l'identificazione. I particolari per pistole 3500 psi sono di colore nero. I particolari per pistole 7500 psi sono di colore grigio.



N° Rif. A3500-2-75
Kit pistola, tubo e porta ugello reversibile (ugello incluso)



N° Rif. A3500-2-75
Kit pistola, tubo e porta ugello reversibile (senza ugello)

Confezioni pistola airless/tubo/ugello

Rif. Kit pistola/tubo/ugello – da usare con equipaggiamenti pompa Binks MX e HP standard:

A3500-2-75†	Pistola A3500 Airless con grilletto a 2 dita, con attacco porta ugello reversibile, ugello e tubo airless di 7,5 m.
A3500-4-75†	Pistola A3500 Airless con grilletto a 4 dita, con attacco porta ugello reversibile, ugello e tubo airless di 7,5 m.
A7500-2-75*	Pistola A7500 Airless con grilletto a 2 dita, con attacco porta ugello reversibile (senza ugello) e tubo airless di 7,5 m.
A7500-4-75*	Pistola A7500 Airless con grilletto a 4 dita, con attacco porta ugello reversibile (senza ugello) e tubo airless di 7,5 m.

†Completa di ugello 9-517-35 *Ugello da ordinare a parte.

ITW Industrial Finishing

Ringwood Road, Bournemouth, Dorset
England BH11 9LH
Tel: +44 (0)1202 571111
Fax: +44 (0) 1202 573488
Email: marketing-uk@itwifeuro.com

ITW Oberflächentechnik GmbH

Justus-von-Liebig-Strasse 31,
63128 Dietzenbach Germany
Tel: +49 (0) 6074-403-233
Fax: +49 (0) 6074-403-281
Email: marketing-de@itwifeuro.com

ITW Surfaces et Finitions

163-171 Avenue des Auréats, BP 1453
26014 Valence cedex FRANCE
Tel: +33(0)4 75 75 27 00
Fax: +33(0)4 75 75 27 59
Email: marketing-fr@itwifeuro.com