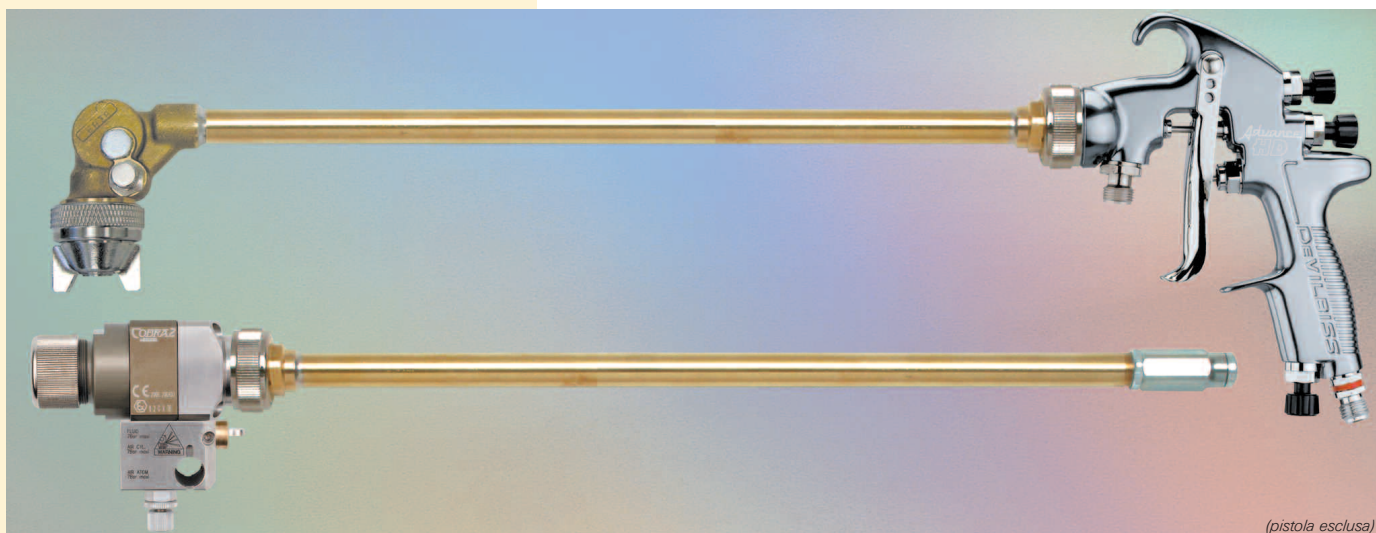


È disponibile una vasta gamma di prolunghe Devilbiss per applicazioni in zone difficili da raggiungere.

Le prolunghe Devilbiss realizzate in ottone e provviste di aghi inox di serie sono disponibili per le pistole manuali Advance HD e automatiche Cobra 2. Sull'ordine di prolunghe indicare il codice articolo del modello seguito dalla lunghezza in pollici. Su richiesta sono disponibili prolunghe di diverse lunghezze e di tipo flessibile.








(pistola esclusa)

Lunghezze disponibili 6" (15cm), 9" (23cm), 12" (31cm), 15" (38cm), 18" (46cm), 24" (61cm), 30" (76cm), 36" (91cm), 48" (122cm), 60" (152cm), 72" (183cm), 84" (213cm).
La lunghezza viene misurata (approssimativamente) dall'ingresso del fluido sulla pistola all'estremità della prolunga.

PROLUNGA	Tipo di spruzzatura	Adatta a codice prodotto ADVANCE HD	Adatta a codice prodotto COBRA 2	Passaggio utile	Commenti
	C Spruzzatura rotonda 360 gradi Per viscosità medio-alte. Con larghezza di spruzzatura regolabile. Ugello 0,062" di serie. (ugello 0,093" disponibile)	EXTADV-C-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	EXTCB2-C-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	3/4" (19mm)	Ugelli temprati disponibili (tipo CVT e HCVT) per materiali ceramici/abrasivi
	SC Spruzzatura rotonda 360 gradi Per viscosità medio-basse. Con ampiezza di spruzzatura regolabile.	EXTADV-SC-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	EXTCB2-SC-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	3/8" (9.5mm)	Versione SC-MBX disponibile anche per finiture di precisione (ampiezza non regolabile)
	SA spruzzatura rotonda in avanti	EXTADV-SA-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	EXTCB2-SA-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	7/16" (11mm)	Per viscosità medio-basse. Fornito con ugello fluido da 0,078".
	EA spruzzatura a ventaglio in avanti Regolazione ventaglio	EXTADV-EA-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	EXTCB2-EA-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	1 3/4" (44mm)	fornito in configurazione 66BSSx63PB (ugello fluido da 0,046")
	EAX spruzzatura a ventaglio in avanti	EXTADV-EAX-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	EXTCB2-EAX-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	7/8" (22mm)	fornito in configurazione J2SS x AA1 a ventaglio (ugello fluido da 0,043"). 46-1042 cappello spruzzatura rotonda (opzionale).



PROLUNGA	Tipo di spruzzatura	Adatta a codice prodotto ADVANCE HD	Adatta a codice prodotto COBRA 2	Passaggio utile	Commenti
 <p>Regolazione ventaglio</p>	EB ventaglio a 90 gradi	EXTADV-EB-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	EXTCB2-EB-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	3" (76mm)	Fornito in configurazione 66BSSx63PB (ugello fluido da 0,046")
	EBX ventaglio a 90 gradi	EXTADV-EBX-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	EXTCB2-EBX-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	1 7/8" (48mm)	fornito in configurazione J2SS x AA1 a ventaglio (ugello fluido da 0,043"). 42-1042 cappello spruzzatura rotonda (opzionale).
 <p>Regolazione ventaglio</p>	EN ventaglio a 45 gradi	EXTADV-EN-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	EXTCB2-EN-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	2 5/8" (67mm)	Fornito in configurazione 66BSSx63PB (ugello fluido da 0,046")
	ENX spruzzatura ventaglio 45 gradi	EXTADV-ENX-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	EXTCB2-ENX-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	1 3/4" (44mm)	fornito in configurazione J2SS x AA1 a ventaglio (ugello fluido da 0,043"). 42-1042 cappello spruzzatura rotonda (opzionale).
	ERX ventaglio di spruzzatura opposto 30 gradi	EXTADV-ERX-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	EXTCB2-ERX-XX XX = aggiungere lunghezza in pollici a completamento del codice prodotto	2" (51mm)	fornito in configurazione J2SS x AA1 a ventaglio (ugello fluido da 0,043"). 42-1042 cappello spruzzatura rotonda (opzionale).

Le prolunghe vengono utilizzate per applicazioni a pressione.

Gamma di lunghezze 6" (15cm), 9" (23cm), 12" (31cm), 15" (38cm), 18" (46cm), 24" (61cm), 30" (76cm), 36" (91cm), 48" (122cm), 60" (152cm), 72" (183cm), 84" (213cm).

La lunghezza viene misurata (approssimativamente) dall'ingresso del fluido all'estremità della prolunga.

Le prolunghe vengono fornite complete di cappello aria, ugello fluido, ago e anello di tenuta cappello aria. Nelle prolunghe non sono comprese le pistole a spruzzo.

Tutti gli ugelli fluido sono in acciaio inox ad eccezione del tipo SC che è in ottone cromato e del tipo SA che è in acciaio cromato.

Per ordinare pistole a spruzzo da utilizzare con prolunghe, utilizzare i codici prodotto sotto riportati. Le pistole non comprendono ago, cappello aria, ugello fluido e anello di tenuta.

– Pistola convenzionale Advance **ADV-P000-00** – Pistola convenzionale Cobra 2 **CBA2-000-00**

Nota: Le prolunghe sono realizzate "su richiesta" quindi non possono essere ritornate con accredito.

ITW Industrial Finishing

Ringwood Road, Bournemouth, Dorset
England BH11 9LH
Tel: +44 (0)1202 571111
Fax: +44 (0) 1202 573488
Email: marketing-uk@itwifeuro.com

ITW Oberflächentechnik GmbH

Justus-von-Liebig-Strasse 31,
63128 Dietzenbach Germany
Tel: +49 (0) 6074-403-233
Fax: +49 (0) 6074-403-281
Email: marketing-de@itwifeuro.com

ITW Surfaces et Finitions

163-171 Avenue des Auréats, BP 1453
26014 Valence cedex FRANCE
Tel: +33(0)4 75 75 27 00
Fax: +33(0)4 75 75 27 59
Email: marketing-fr@itwifeuro.com